

GS 1000-12 P et GS 1100-16 E, bras de taraudage pneumatique (P) et électrique (E). Temps de travail réduit grâce au bras articulé et pivotant librement positionnable.

- Idéals pour les garages, les ateliers, les centres de formation, les écoles et les applications d'usinage
- Tête de taraudage orientable de 0 à 90°
- Mandrin de taraudage à changement rapide avec limiteur de couple pour éviter les ruptures de taraud
- Rotation gauche-droite
- Socle avec table de bridage et armoire en option

GS 1000-12 P

- Modèle à entraînement pneumatique
- Equipé de série d'un régulateur de pression et d'un séparateur d'eau
- Nécessite un compresseur : nous consulter

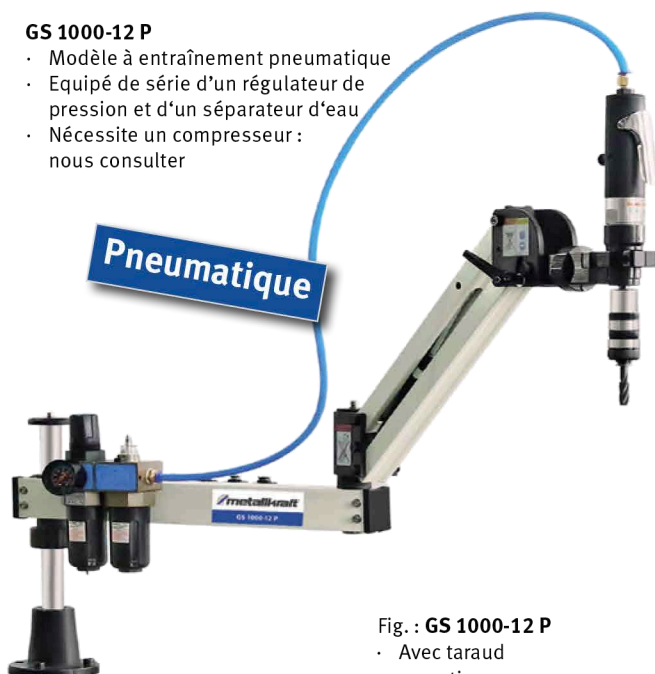


Fig. : GS 1000-12 P
• Avec taraud en option

GS 1100-16 E

- Modèles à entraînement électrique
- Réglage de la taille du filet, de la vitesse, du pas et de la profondeur de coupe par écran tactile sur le bras pivotant
- Mode manuel : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la broche s'arrête automatiquement, l'inversion s'effectue manuellement
- Mode automatique : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la machine passe automatiquement du mode avant au mode arrière. Idéal pour le taraudage des trous borgnes
- Panneau de commande en français avec écran tactile**



Fig. : GS 1100-16 E

Info & Video



Modèle	GS 1000-12 P	GS 1100-16 E
Code Article	445 0012 ●	445 0116 ●
Spécifications Techniques		
Puissance moteur	-	0.6 kW / 230 V ~ 50Hz
Entraînement	Pneumatique	Electrique
Taraudage à 400 N / mm²	M3 – M12	M3 – M16
Vitesse	400 T/min.	312 T/min.
Rayon d'action	1000 mm	1100 mm
Angle	0 – 90°	0 – 90 °
Pression de travail	6 – 8 bar	-
Dimensions (L x l x h)	930 x 90 x 520 mm	930 x 90 x 520 mm
Poids net (brut)	17 kg (23 kg)	25 kg (32 kg)

Accessoires de série GS 1000-12 P

- 6 douilles de taraudage GT12 (M3, M4, M5-6, M8, M10, M12)
- Régulateur de pression et séparateur d'eau

Accessoires de série GS 1100-16 E

- 8 douilles de taraudage GT12 (M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14, M16)



GS 1100-16 E

- Réglage des paramètres par l'écran tactile intégré au bras articulé

Socle pour bras de taraudage.

- Table de bridage avec rainures en "T" 16 mm
- Dim. : 900 x 600 x 875 mm
- Poids net (brut) : 90 kg (122 kg)

Code article. 446 0005 ●



Fig. : Socle pour bras à tarauder
• Avec GS 1000-12 P en option

Bases magnétiques.


- Garantit une parfaite stabilité des pièces lors des opérations de taraudage
- Magnétisation par simple action de levier

MF-GS1 (capacité : 300 kg)

Code article. 446 0010 ●

MF-GS2 (capacité : 600 kg)

Code article. 446 0011 ●

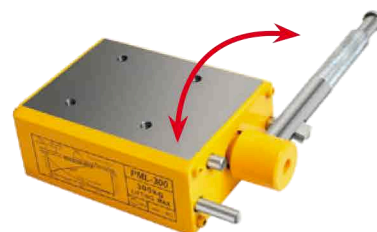

GS 1200-24 E et GS 1200-36 E, bras de taraudage électrique (E).**Temps de travail réduit grâce au bras articulé et pivotant librement positionnable.**

- Idéals pour les garages, les ateliers, les centres de formation, les écoles et les applications d'usinage
- Tête de taraudage orientable de 0 à 90°
- Mandrin de taraudage à changement rapide avec limiteur de couple pour éviter les ruptures de taraud
- Rotation gauche-droite
- Socle avec table de bridage et armoire en option

- Modèles à entraînement électrique
- Réglage de la taille du filet, de la vitesse, du pas et de la profondeur de coupe par écran tactile sur le bras pivotant
- Mode manuel : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la broche s'arrête automatiquement, l'inversion s'effectue manuellement
- Mode automatique : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la machine passe automatiquement du mode avant au mode arrière. Idéal pour le taraudage des trous borgnes
- **Panneau de commande en français avec écran tactile**



Fig. : GS 1200-24 E
• Avec taraud en option



Fig. : GS 1200-36 E



- Equipés d'une poignée facilitant les manipulations



- Réglage des paramètres par l'écran tactile intégré au bras articulé

Modèle	GS 1200-24 E	GS 1200-36 E
Code Article	445 0124 ●	445 0136 ●
Spécifications Techniques		
Puissance moteur	1.2 kW / 230 V ~ 50Hz	1.2 kW / 230 V ~ 50Hz
Entraînement	Electrique	Electrique
Taraudage à 400 N / mm ²	M6 – M24	M6 – M36
Vitesse	250 T/min.	156 T/min.
Rayon d'action	1200 mm	1200 mm
Angle	0 – 90°	0 – 90 °
Pression de travail	-	-
Dimensions (L x l x h)	1400 x 100 x 700 mm	1400 x 100 x 700 mm
Poids net (brut)	45 kg (52 kg)	50 kg (61 kg)

Accessoires de série GS 1200-24 E

- 9 douilles de taraudage GT24 (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24)

Accessoires de série GS 1200-36 E

- 13 douilles de taraudage GT24 (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24, M27, M30, M33, M36)

Douilles de taraudage.

- Parfaitement adaptés aux bras de taraudage série GS
- Douilles de taraudage haute qualité

Accessoires GS 1200-24 E / GS 1200-36 E	Code Art.
Douille de taraudage GT24, M6	446 0060 ●
Douille de taraudage GT24, M8	446 0061 ●
Douille de taraudage GT24, M10	446 0062 ●
Douille de taraudage GT24, M12	446 0063 ●
Douille de taraudage GT24, M14	446 0064 ●
Douille de taraudage GT24, M16	446 0065 ●
Douille de taraudage GT24, M18	446 0066 ●
Douille de taraudage GT24, M20	446 0067 ●
Douille de taraudage GT24, M22-24	446 0068 ●
Douille de taraudage GT24, M27	446 0069 ●
Douille de taraudage GT24, M30	446 0070 ●
Douille de taraudage GT24, M33	446 0071 ●
Douille de taraudage GT24, M36	446 0072 ●



- Douille de taraudage



- Taraud monté sur douille GT 12, M8,

Accessoires GS 1000-12 P / GS 1100-16 E	Code Art.
Douille de taraudage GT12, M3	446 0050 ●
Douille de taraudage GT12, M4	446 0051 ●
Douille de taraudage GT12, M5-6	446 0052 ●
Douille de taraudage GT12, M8	446 0053 ●
Douille de taraudage GT12, M10	446 0054 ●
Douille de taraudage GT12, M12	446 0055 ●
Douille de taraudage GT12, M14	446 0056 ●
Douille de taraudage GT12, M16	446 0057 ●